


La serie **MINI EV OF ErP** si caratterizza per le dimensioni compatte che consentono il suo alloggiamento anche in spazi ridotti, rappresentando dunque la soluzione installativa ideale per i moderni contesti abitativi.

È dotata di accensione automatica e alimentazione a batteria che permette l'installazione senza collegamenti elettrici.

Un selettore regola la temperatura dell'acqua in funzione della portata e un sensore fiamma interrompe il funzionamento se la fiamma si spegne improvvisamente.

## MISURE D'INGOMBRO - COLLEGAMENTI IDRAULICI

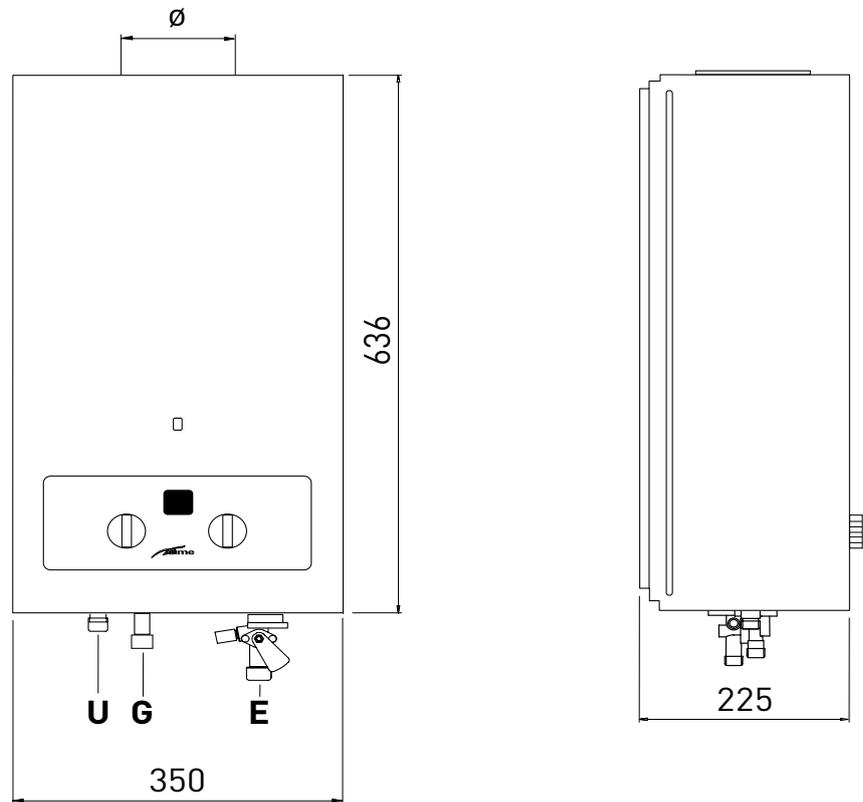

|               |                         | MINI 11 EV OF ErP | MINI 14 EV OF ErP |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>G</b>      | Alimentazione gas       | 1/2"              | 1/2"              |
| <b>E</b>      | Entrata acqua sanitaria | 1/2"              | 1/2"              |
| <b>U</b>      | Uscita acqua sanitaria  | 1/2"              | 1/2"              |
| $\varnothing$ | mm                      | $\varnothing$ 110 | $\varnothing$ 130 |

# MINI EV OF ErP



Scaldabagni istantanei a gas  
a tiraggio naturale (tipo B)

## DATI TECNICI

|  | MINI 11 EV OF ErP   | MINI 14 EV OF ErP           |
|--|---|-----------------------------|
| Codice apparecchio                     | 8112634 / 35 (versione GPL)                                 | 8112626 / 37 (versione GPL) |
| Potenza termica                        | kW 22   | 28                          |
| Portata sanitaria $\Delta t$ 25°C      | l/min 11  | 14                          |
| Classe di efficienza energetica A.C.S. | A   | A                           |
| Taglia A.C.S.                          | M   | M                           |
| Alimentazione                          | 2 batterie (3V DC)  | 2 batterie (3V DC)          |
| Tipo di apparecchio                    | B11BS   | B11BS                       |
| Categoria gas                          | I12H3P  | I12H3P                      |
| Pressione massima dell'acqua           | bar 10  | 10                          |
| Pressione minima dell'acqua            | bar 0,3   | 0,3                         |
| Temperatura di lavoro                  | -20~60°C  | -20~60°C                    |
| Accensione                             | Automatica controllata direttamente all'apertura dell'acqua |                             |
| Diametro del tubo di scarico           | mm $\varnothing$ 110  | $\varnothing$ 130           |
| Raccordo gas                           | G1/2  | G1/2                        |
| Raccordo ingresso acqua fredda         | G1/2  | G1/2                        |
| Raccordo uscita acqua calda            | G1/2  | G1/2                        |
| Peso                                   | kg 12,7   | 13,0                        |

## TESTO PER CAPITOLATI

Scaldabagno istantaneo a gas per uso domestico a tiraggio naturale da 22 e 28 kW. Tipo B11BS. Accensione automatica tramite batteria. Modulazione continua di fiamma. Interfaccia con display luminoso. Sensore di fiamma che blocca l'alimentazione del gas quando la fiamma si spegne improvvisamente. Protezione in caso di pressione insufficiente del flusso acqua. Valvola del gas che si chiude automaticamente in caso di assenza di acqua corrente.